



# 产品使用说明书

## 地上快开供水栓



安徽红星阀门有限公司



一、用途及结构特点

供水栓：一种固定式取水设施， 主要作用为市政、车站、码头、绿化、园林等提供取水。

二、主要零部件材料及参数

1、主要零部件材料

零件名称	材料
KMK 盲盖	铝材、304 不锈钢
阀体	球墨铸铁 QT450-10
阀芯	聚四氟乙烯、304 不锈钢
密封圈	丁腈胶 NBR 或三元乙丙 EPDM

2、工作参数

规格	DN100	
公称压力 (MPa)	1.0	1.6
壳体试验压力 (MPa)	1.5	2.4
密封试验压力 (MPa)	1.25	2
工作温度 (°C)	1 < T ≤ 80	
使用介质	水	


三、安装注意事项

1、安装准备

- (1) 把管道清理干净，避免铁屑，泥沙，焊渣和其他杂物；
- (2) 核对安装系统管线的工况与耐压、耐高温等信息；
- (3) 测量安装高度，供水栓外端六角螺母旋下。


2、安装

- (1) 供水栓前管道的中心需要对齐；
- (2) 根据产品使用情况估算安装法兰面高度，保证有足够的安装空间。
- (3) 将供水栓吊装至预定安装间隙位置，放入法兰密封垫；
- (4) 穿上螺栓按顺序拧紧螺母，见右图。

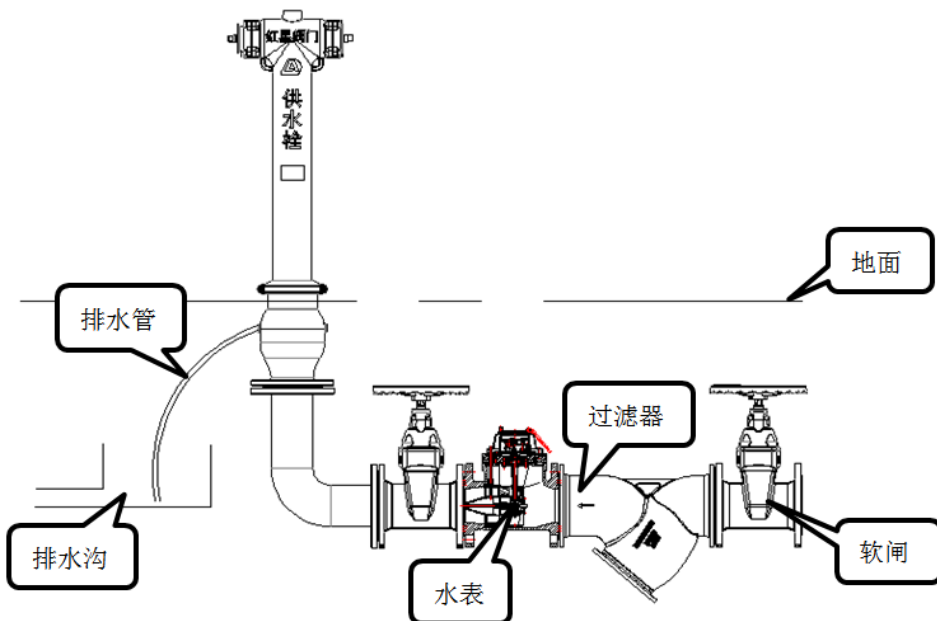



四、外形尺寸

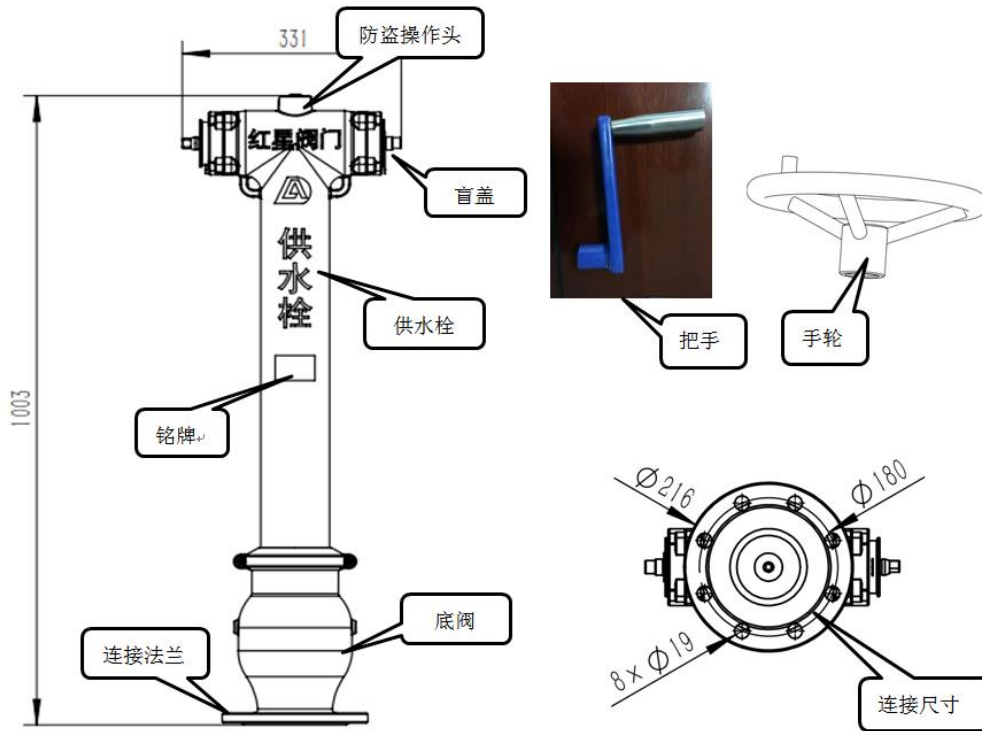

五、操作事项





红星阀门微信公众平台  
安徽红星阀门有限公司

地址：安徽省铜陵市狮子山经济开发区栖凤路 855 号  
Add:NO.855 Qifeng Road ShiziShan Economic Development,  
Tongling City, Anhui Province, China.

邮编：244000

电话(TEL)：0562-6820602

传真(FAX)：0562-6820018

邮箱(E-mail)：[hxfm@dunan.cn](mailto:hxfm@dunan.cn)

网址(http)：[www.redstarvalve.com](http://www.redstarvalve.com)